

■カーテンレールセット WJC-722/WJC-722S

組み立て説明書

お買い上げ頂き誠にありがとうございます。

■当製品に関しまして部品不足等、不都合な点がございましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。
《お客様相談窓口》

株式会社 山善 〒550-8660 大阪市西区立売堀3-2-5

0120-069-060 (通話無料のフリーダイヤル)

●受付時間／月曜日～金曜日午前9:00～午後5:30 (土・日曜日・祝日はお休みさせていただきます。)

お 願 い

- お問い合わせの際は、組み立て説明書をお手元にご用意の上、お電話ください。
- お問い合わせの際、迅速に対応させていただく為、組み立て説明書に明記しております商品名および商品型番をお知らせください。
- 外装箱(ダンボール)は組み立てが終わるまで保管していただきますようお願いいたします。

注 意 事 項

- 取り付け面がしっかりしている所でご使用ください。(ボードやベニヤなど取り付け面が弱い場合は浅のある位置へ取り付けるか、市販のあて板などで補強して取り付けてください)
- 火のそばや高温となる所には取り付けないでください。
- 屋外やベランダでの使用はサビ等の原因になりますので避けてください。
- 必ず水平・垂直に取り付けてください。
- 取り付け後、数日してから再度点検してください。各部の締め付けや圧着力を確認し、弱い時は圧着力を強くしてください。
- 子どもが寄りかかったり、商品で遊ばないように十分に注意してください。
- 定期的に安全点検(揺れ、ボルトのゆるみ等)をしてください。
- ワンタッチ固定装置は上部パイプがずれ落ちないようにパイプを挟んでいるため、パイプに多少傷が付くことがあります。ご了承ください。
- 和室の天井や畳等、強度が十分でない箇所に設置した場合、破損や設置痕が付く等の可能性があります。取付け・取り外しの際についた天井、床、壁への傷に対しては責任を負いかねます為、設置箇所の強度についてはお客様にてご確認ください。
- ワンタッチ固定装置は商品の特性上、多少の揺れが生じます(280cm 高さ時最大約 2cm)。商品の不良ではありません。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改造による故障、破損等は補償いたしかねます。
- 廃棄処理される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。
- この商品は一般家庭用以外(店舗用、業務用、野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。

取り付け高さ280cm以内
でご使用ください。

上部パイプと下部パイプの重
なりが短いと、製品の安定性
が損なわれます。

U字ホルダーは上部固定盤
から十分に離してください。

突っ張りの際に、U字ホルダー
が上部固定盤にあたると十分
に突っ張れません。
(裏面「ボールの立て方」参照)


カーペット等敷き物の上には
設置しないでください。

敷き物がずれると、ボールが
転倒する恐れがあります。

カーテンレールバーに紐状の
ものをかけないでください。

そばを通った際に体に引っか
かるなどし、思わぬ事故につ
ながることがあります。

完 成 図

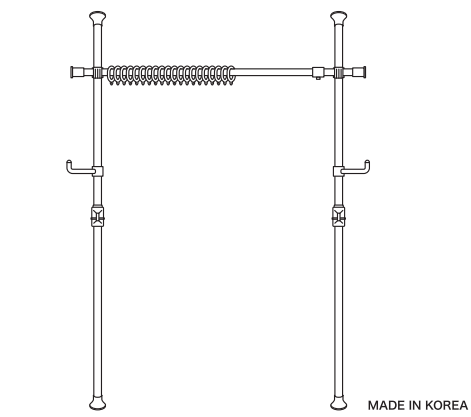

WJC-722/WJC-722S

組み立て上のご注意

組み立ての前に以下のものをお客様でご準備ください。
(1) 段ボールや毛布などの敷くもの(部材や床のキズ防止のため)
(2) 軍手

品質表示

- 外形寸法 WJC-722 幅150～273cm (サボテンフック内向き)
幅158～281cm (サボテンフック外向き)
奥行10×高さ170～280 (cm)
- WJC-722S 幅60～140cm (サボテンフック内向き)
幅68～148cm (サボテンフック外向き)
奥行10×高さ170～280 (cm)
- 構造部材 金属(スチール)、ポリプロピレン、ABS樹脂
- 表面加工 エポキシ樹脂塗装
- 耐 荷 重 カーテンレールバー 1本あたり:約8kg
サボテンフック 1個あたり:約5kg

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

① ボールセット ×2

② カーテンレールバー ※商品により内容・サイズが異なります。

WJC-722

WJC-722S

③ U字ホルダー ×2

④ サボテン型フック ×2

⑤ カーテンリング ×30
※WJC-722Sは16個

⑥ 上部固定盤 ×2

⑦ 下部固定盤 ×2

⑧ ゴムリング ×4

⑨ 固定ピン ×2
※固定ピンは、①ボールセット
に取り付けてあります。

⑩ 安全ボルト ×2

飛び出し防止金具について

部品明細にない左記イメージのような飛び出し防止金具がごくまれに外れていることがあります。この金具はボールセットの底面についていたものですが、運送途中の衝撃によって、上部パイプが箱から飛び出てしまうことを防止するためのストッパーの役割をしています。開梱時に箱破れ等がなければ、組立時・使用時には必要ない部品となりますので、外れていた場合は廃棄していただきますようお願いいたします。

組 み 立 て 方 法

1 ボールに部品を入れる

(注) ゴムリング → サボテン型フック → ゴムリング → U字ホルダー の順に
上部パイプに部品を通してください。

⑥ 上部固定盤

① すべり止めゴムを取り
外さないように注意!

約50cm

上部パイプ

ワンタッチ
固定装置

下部パイプ

組み立てポイント

上部パイプを約50
センチほど出して
から連結ボールを差し
込むと組み立てやす
くなります。

ゴムリング

パイプ

ゴムリングの通し方

左図のように、ゴムリ
ングをパイプ外側に通
してください。

U字ホルダー

安全
ボルト

U字ホルダーの
組み立て方

U字を上に向け組み
立ててください。最終的に
位置が決まったら安全
ボルトをしっかり締め
てください。

上部パイプ
(25mm径)

③ U字ホルダー

⑧ ゴムリング

④ サボテン型フック

⑧ ゴムリング

ワンタッチ固定装置

上部パイプ
(28mm径)

⑦ 下部固定盤

① すべり止めゴムを取り
外さないように注意!

① ボールは2セット組み立てて
ください。

WJC-722/WJC-722S

2 ボールの立て方

1.ボールを立てる前の注意事項

① ボールの設置場所を変更する場合は、
「ボールの取り外し方」をご覧ください。

組み立て時

上部パイプ

ワンタッチ
固定装置

ワンタッチ
ボタン

固定ピン

②伸縮自在

①押す

ボールを設置する前に、ワンタッチ固定装置についている固定ピンを抜き取ります。
※固定ピンはなくさないように注意してください。

組み立て後

⑩ 安全ボルト

固定ピン

穴③

穴②

穴①

組み立て終わったら、固定ピンを穴③に
差し込み、背面の⑩安全ボルトを強く締め
付けます。パイプ落下防止となります。

2.ボール設置手順

①設置場所にて、片手で下部パイプを、
もう片方の手で上部パイプをしっかり
持ちます。床と垂直になるように立て
てください。(左図参照)
※この段階ではワンタッチボタンを押さ
ないでください。

②上下パイプを引き離すように引っ張り
上げながら固定します。最大限引っ張
り上げてしっかり固定してください。
(突っ張り目安は、右図「突っ張り強度
の目安」を参照)

③横方向に揺すってしっかりと固定され
ていることを確認してください。

3.設置完了

〈 WJC-722 〉

内寸幅
127～250cm

〈 WJC-722S 〉

内寸幅
37～117cm

① 2本のボールの間隔の内寸
幅を図のように取り付けて
ください。

突っ張りの強度目安

- (1) 上部固定盤が軽く天井につく程度に押し上げ、えんぴつで下図のように線をつけます。
- (2) 上部パイプを押し上げて線を15～20mm程度上げてください。押し上げがゆるいと転倒の危険がありますので、しっかりと押し上げてください。

※線は消しゴムなどで消してください※

3 カーテンレールバーの作成

WJC-722

WJC-722は②カーテンレールバーをそのままお使いください。

② カーテンレールバー ×1
(WJC-722 用)

WJC-722S 幅60～100cmで利用時

①カーテンレールバーに③エンドキャップを差し込んでご利用ください。

① カーテンレールバー ×1
(WJC-722S 用) ③ エンドキャップ ×1
(WJC-722S 用)

WJC-722S 幅100～140cmで利用時

①カーテンレールバーに③カーテンレール連結バーを差し込み、④エンドキャップを差し込んでください。

① カーテンレールバー ×1
(WJC-722S 用) ③ カーテンレール連結バー ×1
(WJC-722S 用) ④ エンドキャップ ×1
(WJC-722S 用)

4 カーテンレールバーを取り付けて完成

① お手入れ方法

汚れた時は、薄めた中性洗剤で拭いた後、洗剤分が残らないようにきれいに拭き取ってください。

① カーテンリングの取り付け

カーテンレールバーに①カーテンリングを通してから、②U字ホルダーに取り付けます。

② カーテンレールバーの固定

カーテンレールバーをU字ホルダーに差し込みます。2つのU字ホルダーが平行であることを確認して、安全ボルトをしっかり締めてください。

※カーテンが余裕を持って掛けられる高さに設置してください。

③ カーテンレールバーの取り付け

①カーテンレールバーの端は、U字ホルダーから9cm以上外に出ないようにしてください。

5 カーテンの取り付け

③カーテンリングの穴にカーテンフックを通して取り付けてください。

※この製品にカーテン、カーテンフックは付属していません。



6 ハトメカーテンの注意事項

ハトメカーテン

ハトメ金具

内径30mm以上

カーテンレールバーの伸縮部は43mmありますので、内径43mm以下のハトメ金具は通せません。内径43mm以上のものをご使用いただくか、両開き用のハトメカーテンをおすすめいたします。

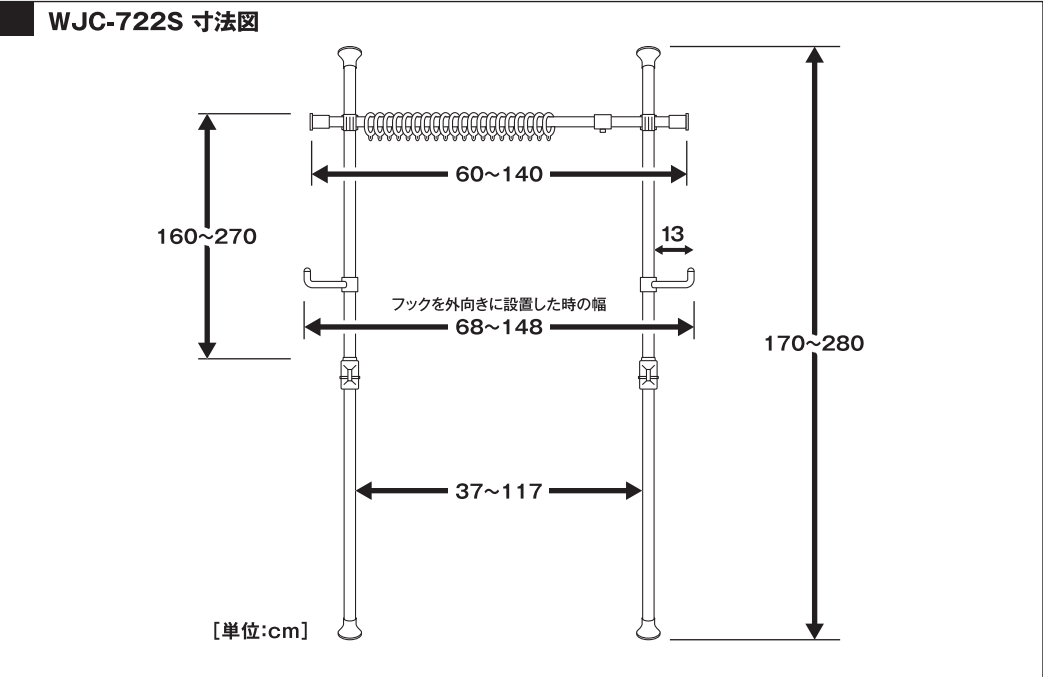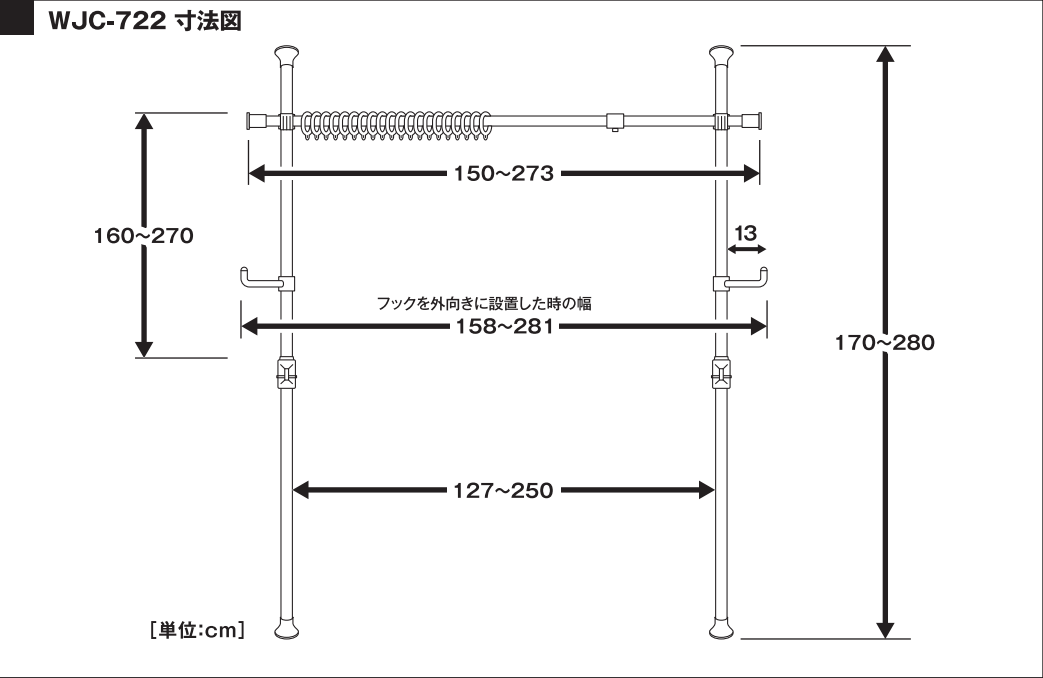

ボールの取り外し方

① 必ずカーテンレールバーを取り外してから行ってください。

掛けているものを外す

必ずカーテンリングからカーテンを外し、カーテンレールバーを降ろしてから、パイプを下げてください。掛けのままパイプを下げると大変危険です。

①安全ボルトをゆるめる

②固定ピンを外す

③しっかり持つ

④押す

ワンタッチ固定装置

③上部パイプを持ちながら、④ワンタッチボタンを押してください。上部パイプを持たずにワンタッチボタンを押すと、上部パイプが急に落ちてきて大変危険です。