

## ■長期使用製品についてのご注意

長年ご使用的な製品は、熱・湿気・ホコリなどの影響により、内部部品が劣化し、発煙・発火のおそれがあります。ご使用中につぎのような症状がみられる場合は、壁スイッチ切り、製品を取り外して、お買い上げの販売店または本書記載の「山善お客様ご相談窓口」にご相談ください。

- スイッチを入れても羽根が回らない。
- 羽根が回っても、異常に回転が遅かったり不規則。
- 回転するときに異常な音や振動がある。(摩擦音・接触音・打音等がしたり羽根がブレて振動しているなどの状況)。
- モーター部分が異常に熱かったり、焦げ臭いにおいがある。

### 異常があればご使用中止!!

すぐに壁スイッチ切り、製品を取り外して、お買い上げの販売店または本書記載の「山善お客様ご相談窓口」にご相談ください。


#### 設計上の標準使用期間

製品本体に表示してある【設計上の標準使用期間】は下記に示す標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

環境条件	電圧	AC100V
周波数	50/60Hz	
温度	30°C	
湿度	65%	
設置	本書に基づく組立及び設置	

負荷条件	本製品の最大定格での運転
想定時間	運転時間 10h/日
	運転回数 5回/日
	運転日数 180日/年
	スイッチ操作回数 900回/年

# FAN付LEDライトラージサイズ E26ソケットタイプ DFLC-100VE

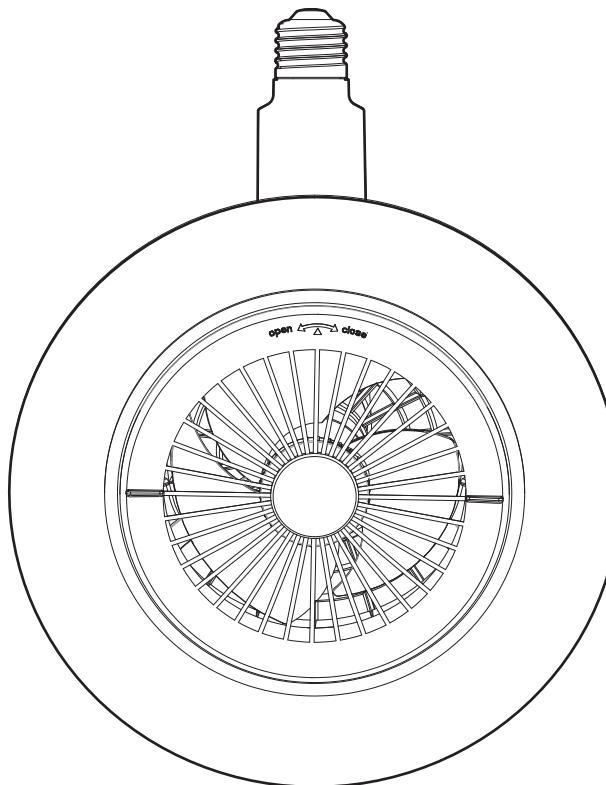

## もくじ

■安全上のご注意	• • • • P.1
■仕様	• • • • P.2
■各部の名称	• • • • P.3
■ご使用前の準備	• • • • P.3
■取り付け方法	• • • • P.4
■可動範囲	• • • • P.4
■使い方	• • • • P.5
■お手入れについて	• • • • P.5
■修理を依頼される前に	• • • P.6
■アフターサービスについて	• • 裏表紙
■製品保証書	• • • • 裏表紙

最新情報はオリジナルブランドページ  
**YAMAZEN BOOK** を  
チェック!



随时情報を更新中!

このたびはお買い上げ頂きありがとうございます。  
ご使用前にこの説明書をよくお読みください。

お読みになった後大切に保存し、必要なときにお役立てください。

### 個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

### 山善お客様サービス係

フリーダイヤル  
**0120-55-6628**  
(株)山善サービスセンター  
(クレオ工業株式会社)  
受付時間／月～金曜日 9:00～17:00まで営業  
※祝祭日・年末年始・夏季休業を除く

## ■安全上のご注意

※ご使用の前に、取扱説明書「安全上のご注意」の内容をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### ⚠ 警告

<b>交流100ボルト以外では使用しない</b>		<b>乳幼児の手の届く所では使わない</b>	
・直流や交流200ボルトで使用すると火災や感電の原因となります。		・けが・感電の原因となります。	
<b>異常を感じた場合、電源を切る</b>		<b>器具や光源を布や紙などで覆ったり、燃えやすいものを近づけない</b>	
・異常状態が収まったことを確認し、販売店または電気店にご相談ください。		・火災・損傷・過熱・故障・変形の原因となります。	
<b>器具のすき間などに金属類を差し込まない</b>		<b>器具の取り付けは取扱説明書に従って確実におこなう</b>	
・感電事故の原因となります。		・器具落下・火災・感電・けがの原因となります。	
<b>お手入れの際は、水洗いをしない</b>		<b>取り付け・取り外しをするときは必ず電源を切っておこなう</b>	
・感電・ショートの原因となります。		・感電・ショート・発火の原因となります。	
<b>取り付けできない配線器具に無理に取り付けない</b>		<b>ソケット部分は配線器具の奥までしっかりと差し込む</b>	
・火災・感電・落下してけがの原因となります。 (取り付けできない配線器具) ・電源端子が露出しているもの ・破損しているもの ・固定が不十分でグラグラするもの		・感電・ショート・発火の原因となります。	
<b>ソケットが破損したり、配線器具の差し込みがゆるいときは使用しない</b>		<b>ソケットの取り付け面にホコリが付着している場合は拭き取る</b>	
・感電・ショート・発火の原因となります。		・ホコリが付着したままソケットに差し込むと、ショート・火災の原因となります。	
<b>前ガードを取り付けずに使用しない</b>		<b>リモコン用の電池からもれた液が目に入ったときは、こすらずに水で洗い流し、医師の診察を受ける</b>	
・けが・故障の原因となります。		・失明や目に障害を負う原因となります。	
<b>このような場所には取り付けない</b>		<b>絶対に分解したり、修理・改造は行わない</b>	
・天井や壁に固定されているソケットに取り付けてください。ペンダント用ソケットには取り付けないでください。		・火災・感電・落下的原因となります。	
捕縫のない場所 (ペニヤ板や石膏ボード) 斜した場所 壁面 その他、確実に固定ができない場所			<b>浴室など水や湿気の多い場所や屋外で使用しない</b>
			・この製品は防水ではありませんので、火災・感電・破損の原因となります。
		<b>点灯中や消灯直後の器具にはさわらない</b>	
		・器具が高温になっており、やけどの原因となります。	
		<b>濡れた手でさわらない</b>	
		・感電の原因となります。	

### ⚠ 注意


<b>調光器・発電機には使用しない</b>		<b>本製品に衝撃や振動を与えない</b>
・器具の損傷・過熱・故障の原因となります。		・けが・やけどの原因となります。
<b>温度の高くなるものを近くに置かない</b>		<b>本製品の一部が破損した場合そのまま使用を続ける。また破損した部分に直接触れたりしない。</b>
・器具の真下にストーブなどを置かないでください。火災の原因となります。		・けが・やけど、落下の原因となります。
<b>シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンザーなどは使用しない</b>		<b>ラジオやテレビなどの音響機器・映像機器を近くで使用しない</b>
・器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。		・雑音の原因となることがあります。使用する場合はできるだけ離して使用してください。
<b>殺虫剤・防水スプレーなどをかけない</b>		<b>ガードにハンガーなどを掛けない</b>
・器具の変色、変質の原因となります。		・火災・故障の原因となります。
<b>リモコンの電池は指定以外の電池を使用しない</b>		<b>風を体に長時間あて続けない</b>
・液もれなどの原因となります。		・健康を害することがあります。
<b>リモコンの電池は直射日光のある場所など高温になる場所に置かない</b>		<b>ガードの中に指などを入れない</b>
・液もれや破裂、火災などの原因となります。		・けがの原因となります。

### ●前ガード・羽根の取り外し方・取り付け方

お手入れは、前ガード・羽根を外しておこないます。

①前ガードのつまみを反時計回りに回し、手前に引いて前ガードを取り外します。

②片手で羽根を抑え、もう片手の手で羽根キャップの両脇にある突起を押しながら時計回りに回し、羽根キャップ及び羽根を取り外します。

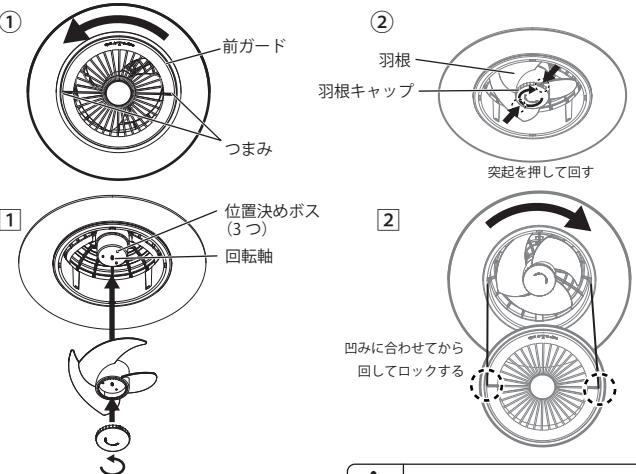

### お手入れが終わったら…

①羽根を回転軸に通し、羽根の3つの穴に3つの位置決めボスに合わせて取り付け、片手で羽根を抑え、羽根キャップを取り付け、反時計回りに止まるまで回して確実に固定してください。

②前ガードの凸部を本体にある凹みに合わせて取り付け、前ガードを時計回りに回し、前ガードが外れないようにロックします。

羽根は確実に固定して使用する  
破損・落下的原因となります。

羽根の先端などでけがをしないよう、十分注意する

前ガードを取り付けずに運転しない  
事故・故障の原因となります。

### 製品は定期的にお手入れしてください

使用しているうちに風が弱くなったり、羽根やガードにホコリなどが付着して、風量が低下している可能性があります。柔らかい布をぬるま湯かうすめた中性洗剤につけて、よくしぼってから拭きとってください。

樹脂部分は強くこすらないでください。傷つきの原因となります。

前ガード・後ガードについたホコリは、すき間用ノズルなどを取り付けた掃除機などで取り除いてください。

ホコリなどの汚れが付いていないように見えても風が弱くなったり感じられるときは、お手入れで改善することがあります。

シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しない  
変色・変形の原因となります。

本体に水をかけて洗わない  
感電・故障の原因となります。

### ●保存のしかた

長期間(3ヶ月以上)設定を変更せず、リモコンを使用しないときは電池を取り外しておいてください。

本体を取り外して保存する場合は、お手入れをして十分乾燥させてから、ホコリがつかないようにビニール袋などに入れて、湿気のない場所に保存してください。

分解したり修理をしない。

## ■修理を依頼される前に

製品の動作がおかしいときは下記を参考に点検をおこなってください。

処置をしても異常がある場合は、必ず壁スイッチをオフにしてお買い上げの販売店か弊社お客様相談窓口までご連絡ください。

現象	考えられる原因	処置方法
点灯しない	電源(壁スイッチなど)がオフになっている	電源(壁スイッチなど)をオンにしてください
	ブレーカーがオフになっている	ブレーカーをオンにしてください
	ソケットが配線器具に確実に取り付けられていない	ソケットを配線器具に確実に取り付けてください
	リモコンでオフした状態で壁スイッチを操作した	壁スイッチをオンにしてリモコンでオンにしてください
点灯しない	照明がオフになっている	リモコンの調光ボタンを押してください
	ファンがオフになっている	リモコンのファン風量ボタンを押してください
ファンが回らない	前ガードが正しく取り付けられていない	正しく取り付けてください
	配線器具に正しく取り付けられていない	正しく取り付けてください
	ソケットと配線器具がゆるんでいる	ソケットを確実に取り付けてください
異音がする	本体の一部が周辺の物と接触して振動している	本体が他と接触しないように角度調節してください
	リモコンの電池が切れている	新しい電池を入れてください
	リモコンの電池が正しく入れられていない	正しく電池を入れ直してください
リモコン操作をしても動作の設定ができない(動作が変化しない)	受光部(照明部)に向けて操作していない	受光部に向けて操作してください
	リモコン操作をしても動作の設定ができない(動作が変化しない)	リモコンの電池を入れ直してください

### ●LEDについて

・LEDにはバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

・LED光源の交換はできません。修理の際は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

## ■使い方

### 1. 壁スイッチをオンにする

購入後初めて接続した場合、照明が点灯します。

### 2. リモコンを操作する

リモコン操作は、送信部を本体照明部にあるリモコン受光部(ガードの内側)に向けて操作する必要があります。

#### ・ライトの操作

**照明をオン(調色)** リモコンの調色ボタンで照明の光の色を選択してください。調色ボタンは、左から電球色、白色、昼白色です。

**照明をオン(明るさ)** リモコンの調光ボタンを押して明るさを選択してください。明るさは5段階です。  
※最大および最小位置でビープ音が2回なります。

※オフして再度調光ボタンで点灯時はどちらのボタンでオンしても最後に使用した明るさで点灯します。

**照明をオフにする** リモコンの照明 OFF ボタンを押すと照明が消灯します。

#### ・ファンの操作

**ファンをオンにする** リモコンのファン風量ボタンを押して風量を選択してください。風量は5段階です。  
※最大および最小位置でビープ音が2回なります。

※オフして再度ファン風量ボタンで動作時はどちらのボタンでオンしても最後に使用した風量で動作します。

**ファンを逆回転する** リモコンのファン逆回転ボタンを押すとファンが逆回転します。

**ファンをオフにする** リモコンのファン OFF ボタンを押すとファンが停止します。

#### ・照明・ファンをオフにする

**OFF** リモコンの電源 OFF ボタンを押すと照明が消灯し、ファンも停止します。

### ●リモコンホルダーの設置

付属のリモコンホルダーは、リモコン反応を確認のうえ、背面にある仮止め両面テープで仮止めをしてください。設置場所が決まりましたら、付属のネジを使用して設置してください。

※設置場所によってはリモコンホルダーに入れたまま操作しても、本製品は反応しないことがあります。

#### 使用可能範囲

- ・本体リモコン受光部正面から直線で約3m以内
- ・本体リモコン受光部正面から左右に約30度以内
- ・リモコンと本体リモコン受光部(照明部)の間に障害物があると、リモコンが正常に動作しないことがあります。

## ■お手入れについて

### ●配線器具からの取り外し方

#### 1. 壁スイッチを「オフ」にする

#### 2. 製品を取り外す


支柱部を左(反時計回り)に回して、ソケットを配線器具(E26)から取り外してください。また、本体を左(反時計回り)に回すことでも、ソケットを配線器具(E26)から取り外すことができます。

・この場合、水平左方向へ約300度回ったあとにソケットがゆるみますので注意ください。

※再度取り付ける場合は水平右方向へ約300度回ったあとにソケットがします。



※回す方向は、下の前ガード側から見た方向です。

リモコンでオフにした状態で壁スイッチをオンしても点灯しません。壁スイッチをオンにして、リモコンで操作してください。

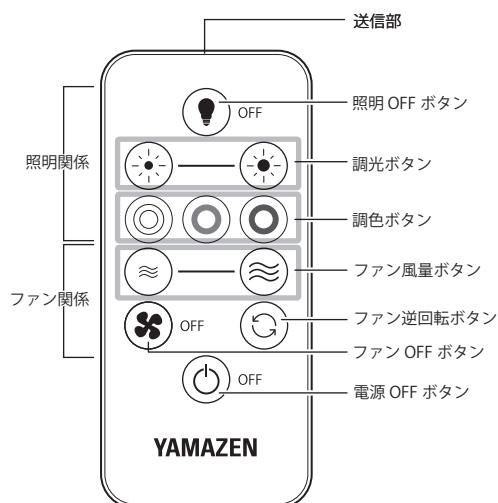

### △切り忘れ防止機能について

最後に操作してから約12時間が経過すると、照明の点灯とファンの回転が自動的にオフになります。

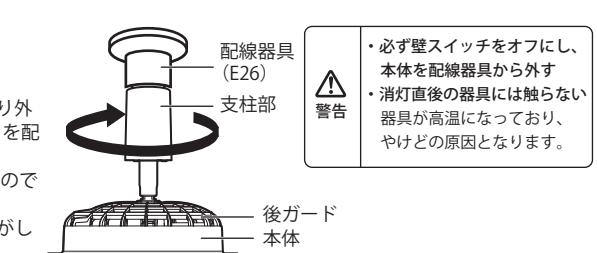

## △注意


!	風の通りが悪い密閉型器具に取り付けない	指示に従う	長期間使用しないときは、リモコンの電池を抜く
	・熱がこもり故障の原因となります。		・長期間入れたままにしておくと液もれによって内部を汚したり、破裂による火災やけがの原因となります。
!	髪をガードに近づけすぎない	注意	リモコンを廃棄するときは電池を抜く
	・髪が巻き込まれてけがをする原因となります。		・そのまま廃棄すると思わぬ事故の原因となります。電池は各地方自治体の指示に従って処分してください。
!	次のような所では使わない		器具の取り付け・取り外し・お手入れの際は安全のため電源を切る
	・ガスレンジなど炎の近く ・引火性のガスがある所 ・雨や水しぶきがかかる所 ・変色・変形・炎の立ち消え・火災・感電の原因となることがあります		・通電状態で行なうと感電の原因となります。
!	器具で指定された取り付け方法を守り、確実に取り付ける		本製品は一般家庭用です
	・熱を持ったり、故障・落下の原因となります。		・店舗や業務用としてご使用されますと、保証期間内でも有料修理となります。
!	前ガードは正しく取り付ける		光源を長時間直視しない
	・落下してけがの原因となります。		・目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
!	被照射物との距離を近づけすぎない		酸・硫黄などの腐食性雰囲気(温泉地など)の所では使用はしない
	・色あせ・変色の原因となります。		・漏電・落下・ソケット腐食の原因となります。
!	使用場所によっては、天井や壁紙などに悪影響を与えるので注意する		弊社製品以外のリモコンが付いた照明器具や回路で使用しない
	・連続照射・風の流れの影響を考えて設置してください		・正常に動作しないことがあります
!	設置して長期間使用しているときは、外観に異常がなくとも点検する		赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで使用しない
	・点検せずに使用し続けると、火災・落下による感電・けがの原因となります。		・リモコンが誤動作することがあります
!	リモコンの電池は+/-を正しく入れる		人感センサーなどの自動入切装置などには使用しない
	・間違えて入れると、故障するだけでなく液もれや破裂の原因となります。		・正常に動作しないことがあります

## ■仕様

型名	電源	周波数	消費電力(最大出力時)	器具光束(最大)
DFLC-100VE (E26ソケットタイプ)	AC100V	50Hz/60Hz共用	23W (LED照明:18W ファン:5W)	1950 lm
	推奨使用周囲温度	外 形	質 量	機 能
	5~35°C	約Φ250mm	約680g	LED照明:明るさ5段階・調色3色 ファン風量5段階調節


## ■各部の名称

### 《本体》

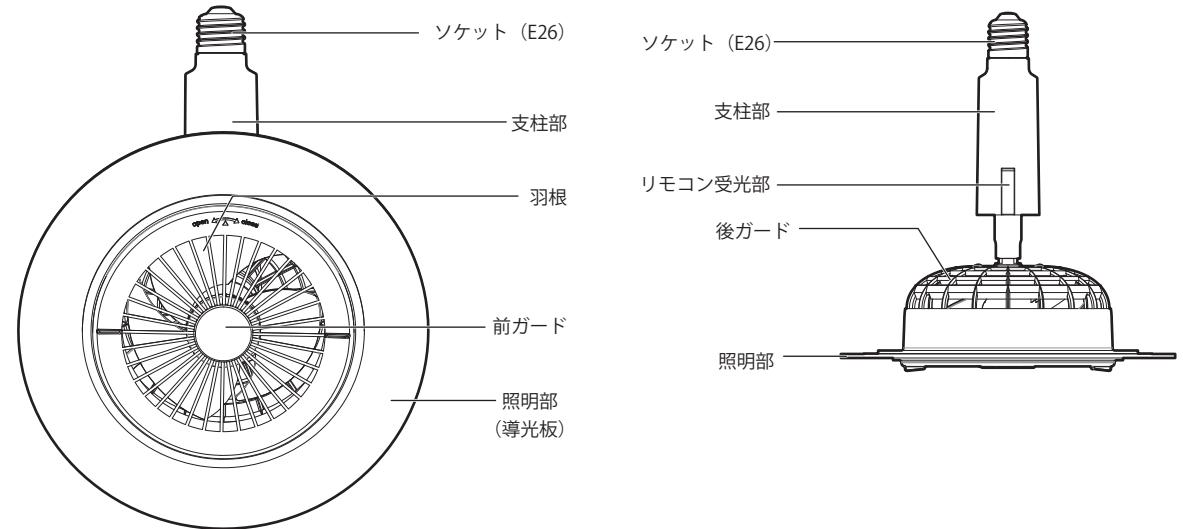

### 《付属品》


- リモコン
- リモコン用リチウム電池 (CR2032) ×1
- リモコンホルダー用ネジ ×1
- リモコンホルダー
- 取扱説明書(本書)



リモコン  
(リチウム電池装着済み)



リモコンホルダー用  
ネジ



リモコンホルダー

## ■ご使用前の準備

### ●リモコンについて

#### リモコンの絶縁フィルムの引き出し

リモコンにはコイン形リチウム電池が装着済みですので絶縁フィルムを引き出してからご使用ください。 リモコン裏面  
(付属の電池は動作確認用です。新品の電池と比べて短期間で寿命になります。)

#### 電池交換のしかた

リモコンの電池が消耗したときは、以下の方法で電池を交換してください。

#### ①電池ケースを引き出す

リモコン裏下側にあるツメを内側に倒しながら電池ケースを引き出してください。

#### ②古い電池を取り出し、電池の向きに注意して新しい電池を電池ケースに入れる

- 電池の④側を上にして入れてください。
- 取り外した古い電池は、危険ですのでお子様の手の届く場所には保管しないでください。  
お住いの自治体の指示に従って適切に処分してください。

#### ③電池ケースを本体に差し込む

- 注意**
- 長時間使わないときは、電池を取り外す。
  - 電池の破裂や液漏れを防ぐため、④側を正しく入れる。
  - 電池の充電、ショート、分解、火への投入、加熱などはしない。
  - 万一、液漏れが起こったときは、よく拭き取ってから新しい電池を入れる。
  - 電池を子供が飲み込んだりしないように必ず電池ケースに入れる。

## ■取り付け方法

### ●取り付け環境の確認

#### 取り付けができる配線器具

※E26ソケット配線器具は天井に固定されたものをご使用ください  
E26ソケット配線器具でランプが下向きの開放型器具でご使用ください。



- 調光機能のついた器具、回路(調光機能：電球の明るさを調節する機能です。100%点灯でも使用不可です。)
- 湿度の高い場所、水がかかる場所、結露の発生する場所
- 配線器具以外の取り付け器具
- リモコン発信場所から3m以上ある場所(正しく操作できません。)
- 断熱材施工器具
- 白熱電球用の人感センサー付器具

### ●取り付け方法





#### 1. 壁スイッチを「オフ」にする

#### 2. 配線器具に製品を取り付ける

- 支柱部を持って右(時計回り)に回してソケットを配線器具に取り付けてください。
- 強く回しすぎると配線器具の破損の原因となります。
- 本体を右(時計回り)に回すことでもソケットを配線器具に取り付けることができます。この場合、右回転させて回らなくなったら回転をやめてください。配線器具の破損の原因となります。





- 注意**
- 取り付けが不十分だと、落下や火災などの原因となるため、最後まで回し確実に取り付ける。
  - 風の通りの悪い密閉型器具に取り付けない  
風が十分に送られず、熱がこもり、故障の原因となります。

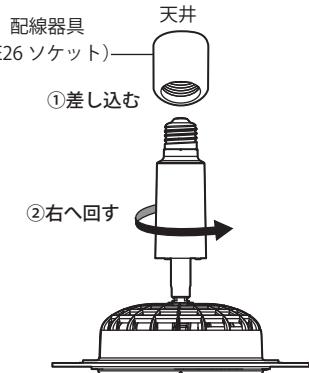

## ■可動範囲

水平方向に約300度、上下方向に約140度に角度を調節することができます。  
角度調節する際は、「上下可動方向」で角度調節をしてください。

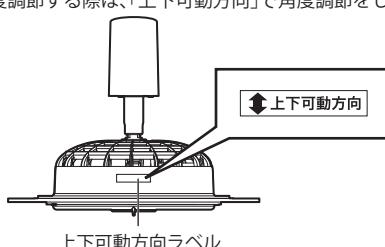

### 水平方向

水平方向に角度調節するには、支柱部または本体を持って回すことにより、約300度、自在に調節することができます。

### 上下方向

本体と支柱部の間の連結部に凹みのある方向にのみ、角度調節することができます。  
凹みのある方向には、本体外周部に上下可動方向ラベルが貼付されています。

