

ゲーミングラック

取扱い・組み立て説明書 FGR-8545

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。


品質表示

- 外形寸法（約） 幅 45× 奥行 35× 高さ 85(cm)
- 構造部材 プリント紙化粧パーティクルボード

MADE IN VIETNAM

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重:26kg 天板:5kg 天板下棚板:5kg 可動棚1枚当たり:3kg
底板1マス当たり:3kg フック:1kg
- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で、水平な床面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

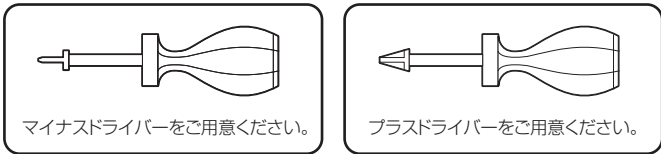

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)側板 左 1	(B)側板 右 1	(C)中板 1	(D)天板 1
			(E)棚板 1
(F)補強板 1		(G)可動棚 3	(H)底板 1

(J)こぼれ留め 大 1 小 5	(K)フック 1 (付属ネジ2本付)	(L)キャスター(ストッパー付) 2 (付属ネジ4本付)	(M)キャスター(ストッパー無) 2 (付属ネジ4本付)
(1)カムロックボルト 8	(2)カムロックナット 8	(3)プラスネジ(全長38mm) 9	
(4)木ダボ 15	(5)棚ダボ 12	(6)接着剤 1	

組み立て順序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。
- 必ず2人以上で組み立ててください。

1 棚板と可動棚と底板にこぼれ留めを取り付けます。


(J)こぼれ留め大 ×1	(J)こぼれ留め小 ×5
--------------	--------------


！ 本体や床に傷が付く恐れがある場合は、あて布等を敷いてから組み立ててください。

組み立て順序


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

2 側板にカムロックボルトと木ダボを取り付けます。


- 

※カムロックボルトの取り付けには
ご用意されたプラスドライバーを
お使いください。
- 

※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

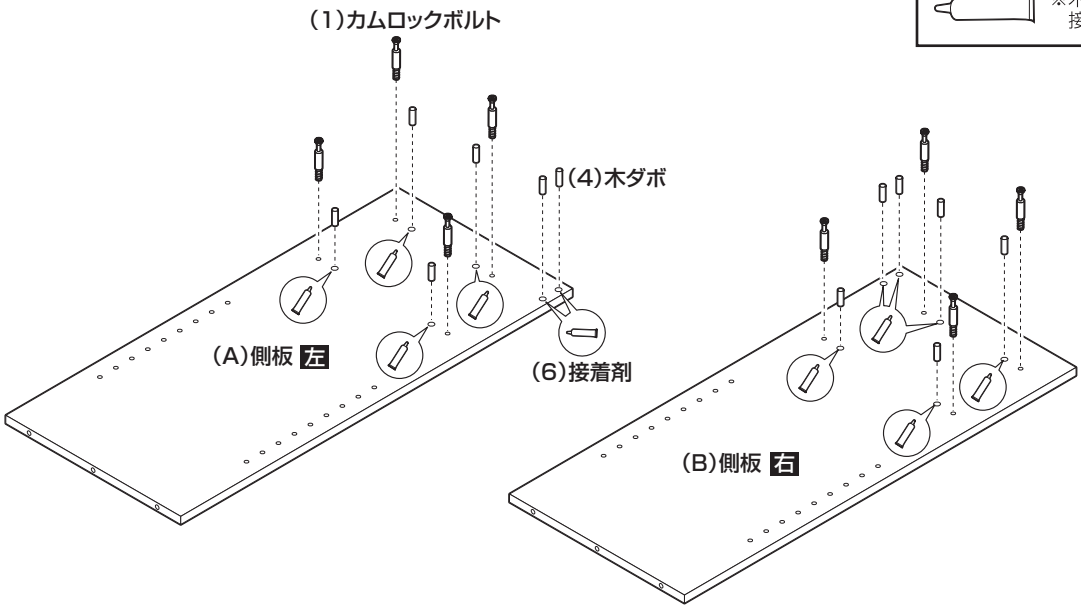


(1)カムロックボルト	×8
	


(4)木ダボ	×12
	

(6)接着剤	×1
	


！カムロックの取り付けは
P.9 をご参照ください。

3 2で組み立てた側板に天板と補強板を取り付けます。


- 

※カムロックナットの取り付けには
ご用意されたマイナスドライバーを
お使いください。
- 

※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

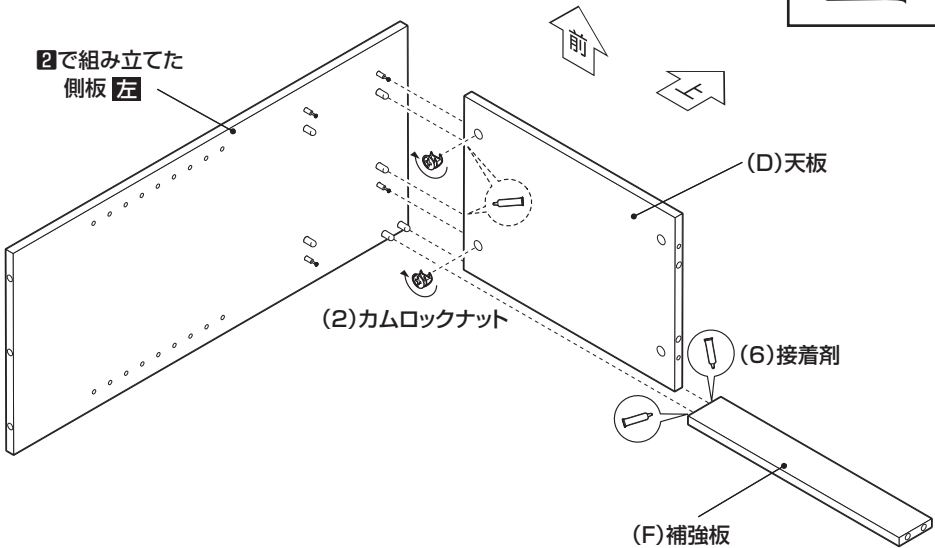



(2)カムロックナット	×2
	

(6)接着剤	×1
	


！カムロックの取り付けは
P.9 をご参照ください。

4 3で組み立てた本体に4で組み立てた棚板を取り付けます。


- 

※カムロックナットの取り付けには
ご用意されたマイナスドライバーを
お使いください。
- 

※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

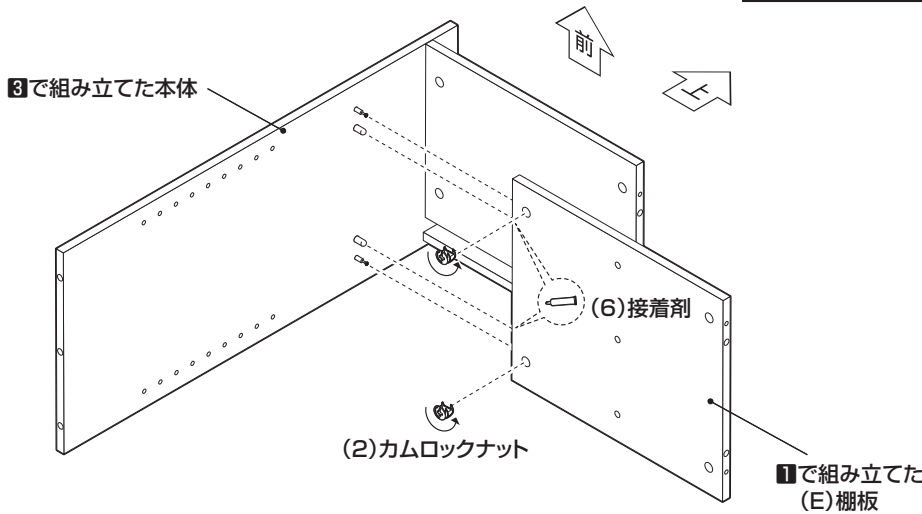



(2)カムロックナット	×2
	

(6)接着剤	×1
	


！カムロックの取り付けは
P.9 をご参照ください。

5 4で組み立てた本体に5で組み立てた側板を取り付けます。


- 

※カムロックナットの取り付けには
ご用意されたマイナスドライバーを
お使いください。
- 

※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

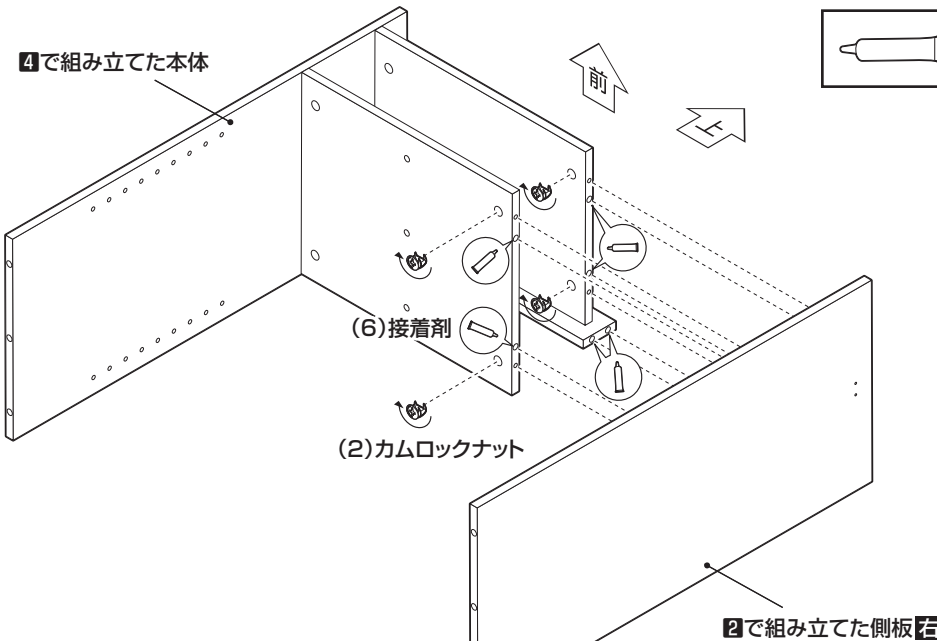

(2)カムロックナット	×4
	

(6)接着剤	×1
	


！カムロックの取り付けは
P.9 をご参照ください。

組 立 て 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

6 5で組み立てた本体に中板を取り付けます。


※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

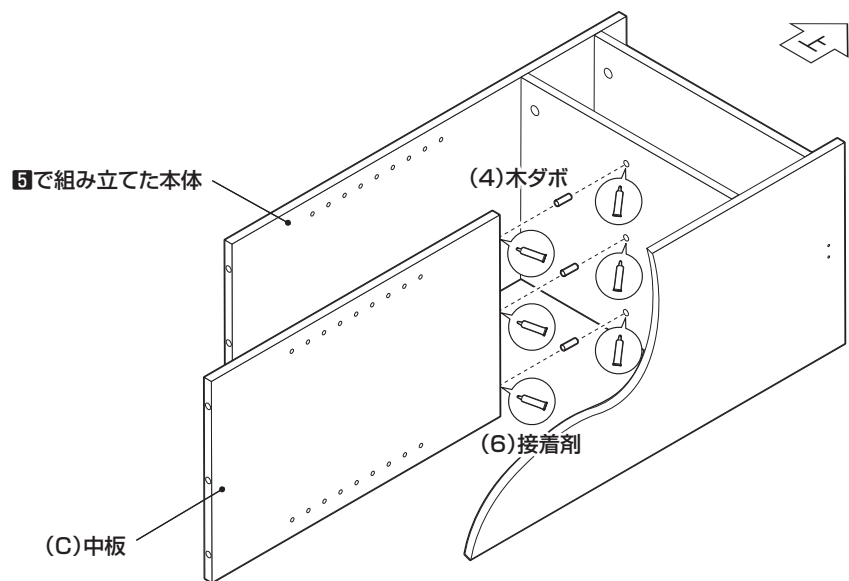

(4)木ダボ	×3	(6)接着剤	×1
			

7 6で組み立てた本体に1で組み立てた底板を取り付けます。

※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いください。

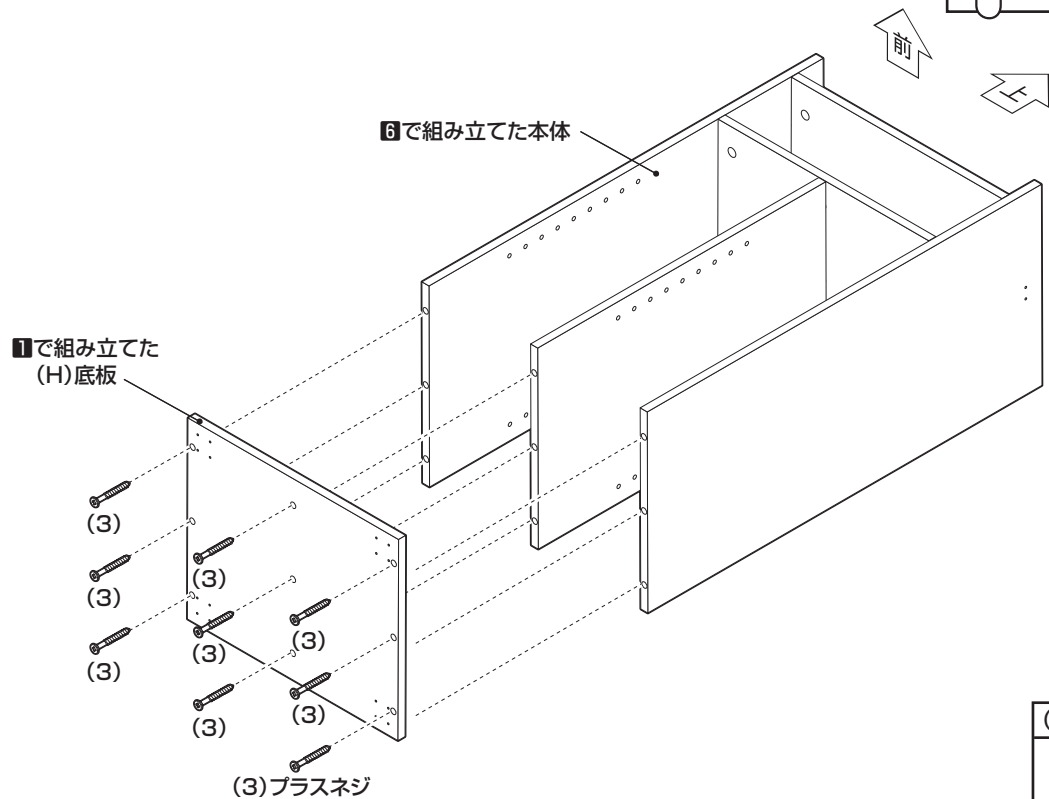


(3)プラスネジ	×9
	

8 7で組み立てた本体にキャスターを取り付けます。


※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いください。

！ キャスター(ストッパー付)を
前面に取り付けてください。

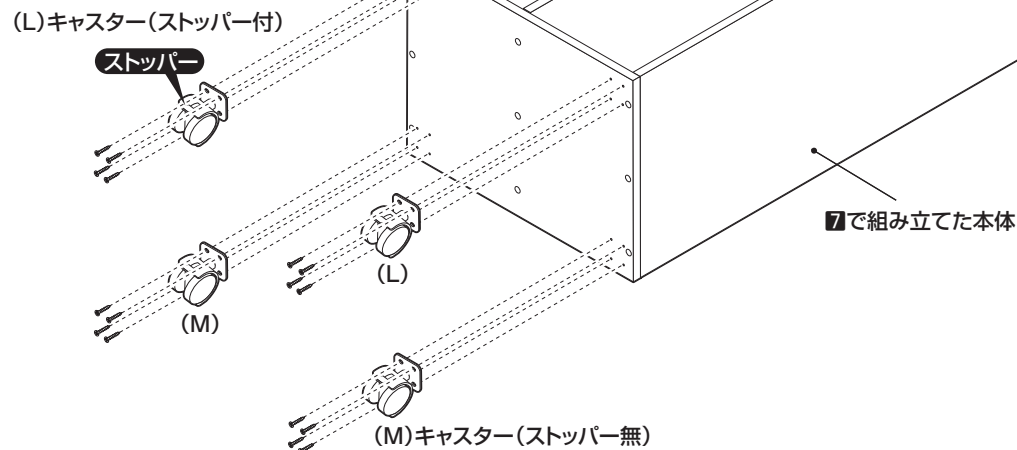

9 8で組み立てた本体にフックを取り付けます。


※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いください。

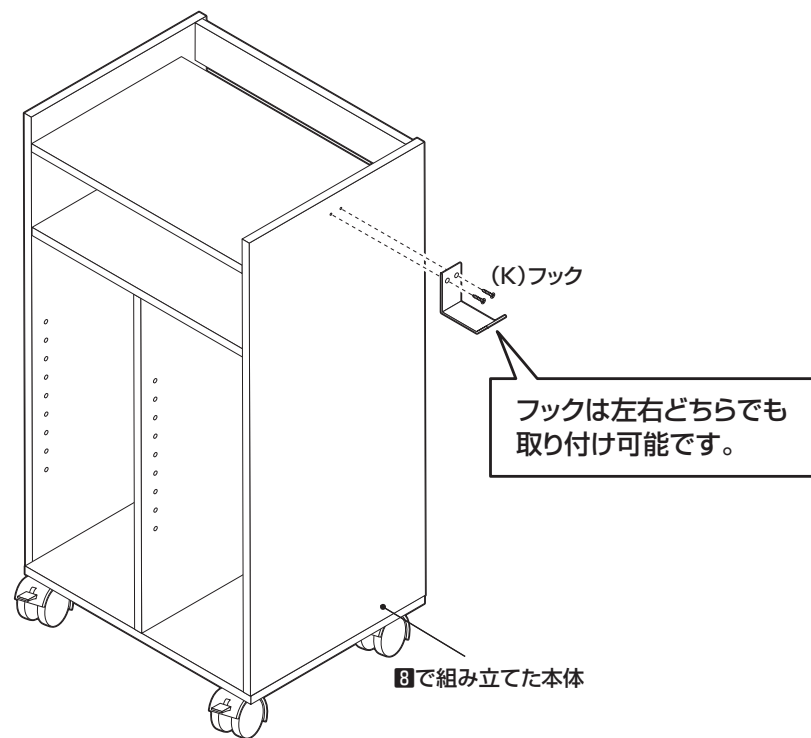


組 立 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


10 ⑨で組み立てた本体に棚ダボを取り付けます。

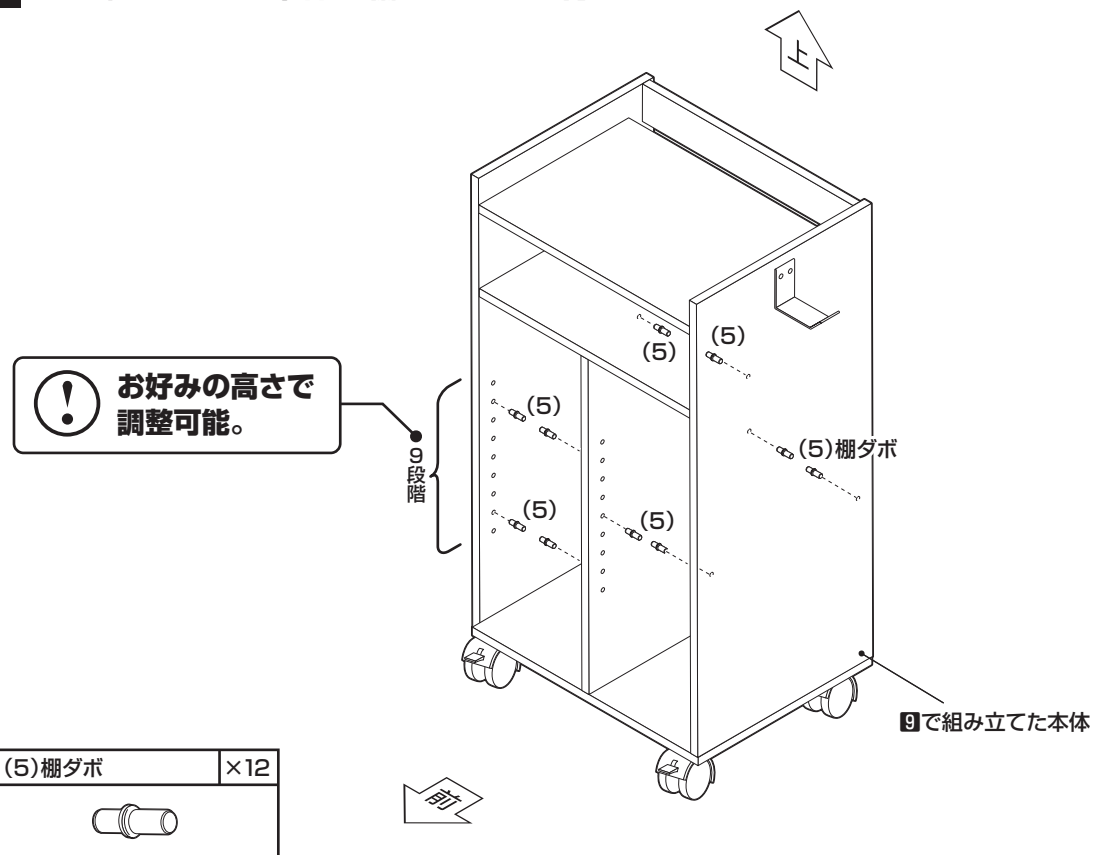

12 最後に各部に緩みがないことを確認して完成です。

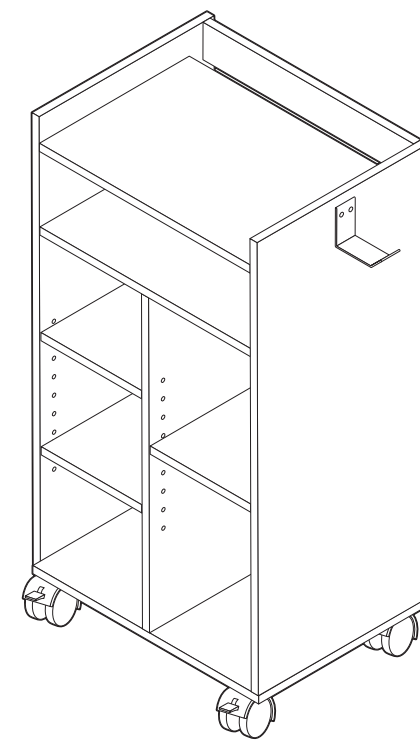

11 ⑩で組み立てた本体に㉔で組み立てた可動棚を取り付けます。

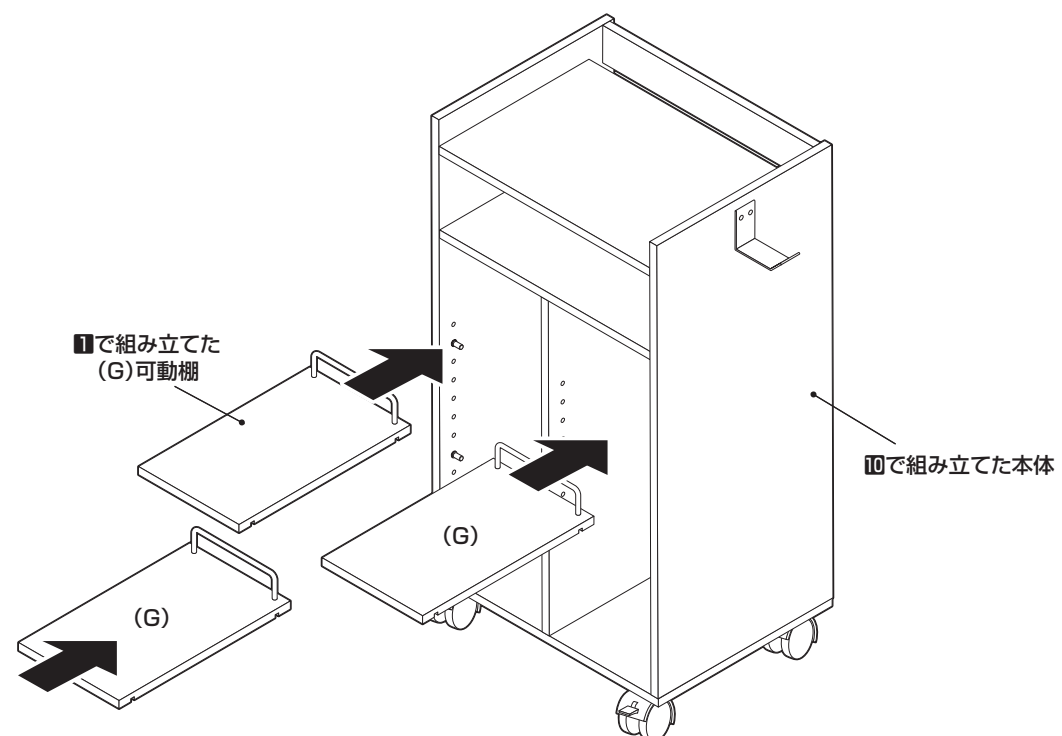


カムロックの取り付け方法


■カムロックとは…
ボルトをナットに差し込み、ナットをドライバー等で締め付ける事によりお互いをかみ合わせ取り付ける方法です。

【カムロックの基本構造】

ボルトとナットをかみ合わせ




時計回りに締め付ける



【ボルトの差し込み】

取り付け板



差し込み穴

ボルト

取り付け板


ボルト

【ナットのはめ込み】

ボルト

取り付ける板同士を水平にし、「ナット」の
◁ が「ボルト」の方に向くように
してはめ込んでください。


■ カムロック

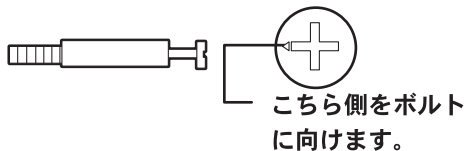

こちら側をボルト
に向けます。

【ボルトの差し込み】

取り付け板



差し込み穴

ボルト

取り付け板


ボルト

【ナットのはめ込み】

ボルト


取り付ける板同士を水平にし、「ナット」の
◁ が「ボルト」の方に向くように
してはめ込んでください。

■ カムロック

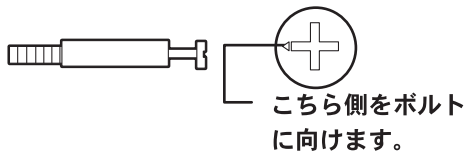


こちら側をボルト
に向けます。

【カムロックの締め方】

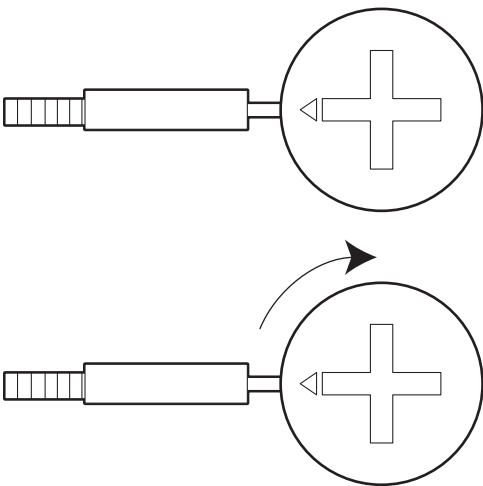

■カムロックナットをマイナス
ドライバーで時計回りに固く
なるまで締め付ける。

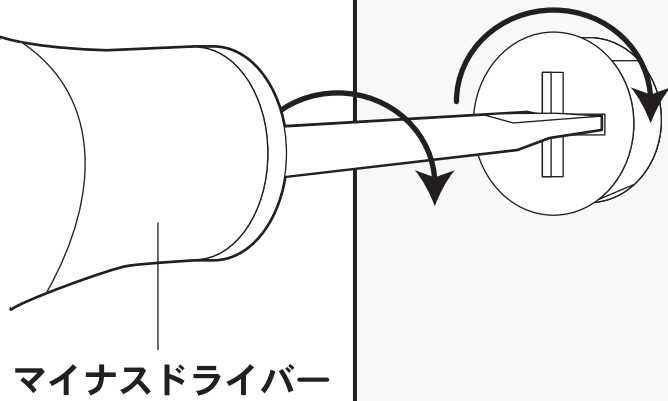

マイナスドライバー

危険



家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください

警告



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい




製品にぶら下が
ったりしないで
ください



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい


注意



開梱の際は換気
に十分注意して
ください



水平な場所に設
置してください




定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください



水気のある物を
こぼしたらすぐ
拭き取ってくだ
さい



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください




熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください




分解・改造はし
ないでください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください




床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色
することがあり
ます。敷物など
で床面を保護
することをお
すすめします。



キャスターは定
期的に掃除して
ください




お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す



異常が生じたま
ま使用しないで
ください




物品をのせたま
ま移動を行わな
いください




直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください



設置の際はキャ
スターをロック
してください



お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい



廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。